



garanție generală  
a produsului

**2**  
ani

punere în funcțiune gratuită efectuată  
de un Centru Service Autorizat



panou de comandă  
digital



dimensiuni reduse



funcționare GN/GPL



posibilitate de racordare  
directă la o instalație solară



emisii reduse  
de NOx



certificare CE



**ZEFIRO ECO**

**11**



## ZEFIRO ECO

încălzitoare instantanee de apă cu combustibil gazos




**ZEFIRO ECO** este un încălzitor de apă în regim instantaneu pe combustibil gazos, modern și foarte compact. Este dotat cu schimbător de căldură din cupru și arzător atmosferic modulant, răcit cu apă, asigurând o funcționare eficientă, silențioasă și emisii reduse de NOx.

Este prevăzut cu potențiometre pentru reglarea puterii de încălzire și a temperaturii apei calde menajere. Aprinderea este electronică, iar supravegherea automată a flăcării se face cu electrod de ionizare.


**Nu necesită conectare la rețeaua electrică, funcționează cu baterii.**

Afișajul LCD indică temperatura, prezența flăcării și nivelul de încărcare al bateriei.

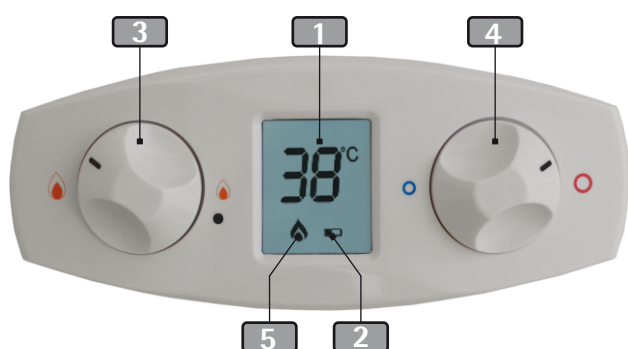

- 1** Indicator pentru temperatura ACM la ieșirea din boiler
- 2** Indicator pentru starea de încărcare a bateriilor.
- 3** Reglarea puterii arzătorului
- 4** Reglarea temperaturii
- 5** Indicator pentru aprinderea arzătorului

intuitiv și ușor de folosit

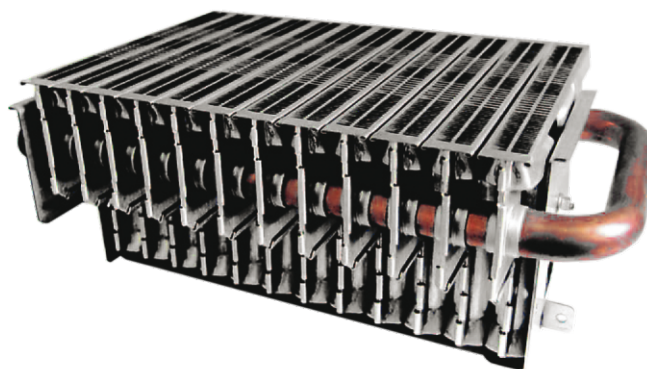

Arzător Low NOx - răcit cu apă

dimensiuni compacte

ZEFIRO ECO		11
Categorie Gaz		GN/GPL
Tip de instalare		La interior
Putere termică intrare max/min	kW	21,1/8,3
Putere termică ieșire max/min	kW	19,2/7,1
Randament Pmax	%	88,5
Duze arzător G20 (GN)	n° x Ø	12 x 0,85
Presiune gaz alimentare G20 (GN)	Mbar	20,0
Debit gaz max/min G20 (GN)	m³/h	2,241/0,873
Duze arzător G31 (GPL)	n° x Ø	12 x 0,5
Presiune gaz alimentare G31 (GPL)	Mbar	37,0
Debit gaz max/min G31 (GPL)	kg/h	1,65/0,63
Presiune max de funcționare	bar	10
Presiune min de funcționare	bar	0,2
Clasă de emisii NOx		6 (<56 mg/kWh)
Debit a.c.m. la Δt 25°C	l/min	11
Debit a.c.m. la Δt 30°C	l/min	5,5
Greutate în gol	kg	13,0